



# オールステンレス製・ ドリルチャック

All Stainless Steel Keyed Drill Chucks



## オールステンレス製・ドリルチャック

ユキワ精工のステンレス製ドリルチャックは、外観部品から内部の焼入れ部品まで全ての部品にステンレス鋼を使用したオールステンレス仕様となっております。また、ノングリス仕様を採用しておりますので、医療、食品関係の用途に安心してご利用頂けます。

YUKIWA SEIKO INC.

CATALOG NO.C0201

ISO 9001  
ISO  
認証取得  
ISO14001

# オールステンレス製・ドリルチャック



## グリスが漏れずに安心して使用出来ます！

医療現場、食品製造などでの多種の用途において、懸念される「グリス漏れ」を、ノングリス仕様の採用により排除しておりますので安心です。他社ステンレス製ドリルチャックには、把握力を確保する為にグリスが塗布されている製品もありますが、永年のドリルチャック製造のノウハウを活かし、ノングリス仕様でも高い把握力を有した製品となっております。

## JIS認証従来品ドリルチャックと同等の性能！


ユキワ精工は、ドリルチャックでは日本で唯一、JIS日本工業規格工作機械用ドリルチャック規格 (JIS B4634) の認証を取得しております。オールステンレス製ドリルチャックは、JIS規格対象外ですが、芯振れ精度、把握力の基本性能において、JIS認証ドリルチャックと同等の性能を有しておりますので、あらゆる用途で安心してご使用いただけます。



## ラインナップ

型番	ツカミ能力	ジャコブステーパ	D1	D2	L1	L2	グリス	質量 (g)	チャックハンドル型番
SL4	0.3~4.0	JT.No.0	21	15	34.5	28	なし	45	JH-4
SL6.5EL	0.5~6.5	JT.No.1	32	22	49.5	40	なし	145	JH-5

- ※ 商品には、鋼製のチャックハンドルが標準で1個付属しております。
- ※ チャックの表面に防錆油を塗布して出荷しております。油を嫌う作業に使用される際は、脱脂してからご使用下さい。
- ※ オールステンレス仕様にて強度・耐久性を得る為に、材質にマルテンサイト系ステンレス鋼を使用しております。ステンレスの中では錆び易い鋼種の為、使用後はチャックに付着した水分・汚れを除去して下さい。
- ※ 塩素イオンの多い環境下 (海岸沿いなど) や屋外での環境下では、著しく耐食性を損なう可能性があります。使用後はチャックに付着した水分・汚れを除去し、必要に応じて防錆処理を施して下さい。

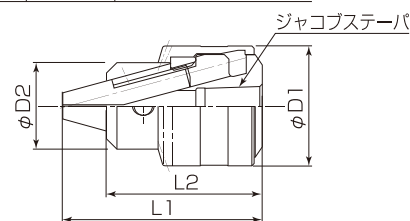

カタログの内容は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

- 弊社製品に関する注意事項  
弊社製品を輸出される際は、関連法規の遵守をお願い致します。また弊社は、大量破壊兵器の開発・設計・製造・使用・保管を含む軍事的な用途や、国際的な平和や安全維持の妨げとなる行為を目的とする者に対して、弊社製品を輸出・販売・使用・保管することを、固くお断りいたします。

## ■販売店

## YUKIWA ユキワ精工株式会社

- 本社・工場 / 〒947-0052 新潟県小千谷市千谷2600番地1  
TEL.0258-81-1111(代) FAX.0258-81-1112
- 東京営業所 / 〒335-0002 埼玉県蕨市塚越5丁目12番12号  
TEL.048-434-7101(代) FAX.048-434-6101
- 名古屋営業所 / 〒480-1113 愛知県長久手市山野田1307番地  
TEL.0561-64-0300(代) FAX.0561-64-0303
- 大阪営業所 / 〒578-0951 東大阪市新庄東3番7号  
TEL.06-6748-2020(代) FAX.06-6748-2030
- 中国(上海) / 〒200051 上海市长宁区娄山关路85号 东方国际大厦B座302号  
TEL.+86-21-6270-9020 FAX.+86-21-6270-9019
- U. S. A. / YUKIWA SEIKO U.S.A.,INC.  
8227-H.Arrowridge Blvd.,Charlotte,NC 28273  
TEL.+1-704-527-3003 FAX.+1-704-523-3993

URL : <http://www.yukiwa.co.jp/>